

Дефектная ведомость

по устройству гидроизоляции деформационного шва (вдоль 6 подъезда) в подземном паркинге по адресу:
гор. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 111.

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Объем выполняемых работ
1	Шлифовка поверхности деформационного шва	104 м.п.
2	Монтаж ленты Пенекбанд С 300*1,0 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси 2К), монтаж системы водоотведения.	104 м.п.


Стоимость материалов

Материал	Цена за единицу материала	Расход	Общий объем	Общий расход	Стоимость
Пенекбанд С 300*1,0	830 руб./м.п	---	104 м.п.	104 м.п.	86 320,00 р.
Пенепокси 2К	534 руб./кг	2 кг/м.п	104 м.п.	208 кг.	111 072,00 р.
Итого:					197 392,00 р.

Стоимость производства работ

Работа	Ед. изм.	Общий объем	Цена за единицу	Общая цена
Шлифовка поверхности деформационного шва	м.п.	104	250,00 р.	26 000,00 р.
Монтаж ленты Пенекбанд С 300*1,0 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси 2К), монтаж системы водоотведения.	м.п.	104	2 500,00 р.	260 000,00 р.
Всего:				286 000,00 р.

ИТОГО: стоимость работ и материалов 483 392,00 руб. (в т.ч. НДС 18%)

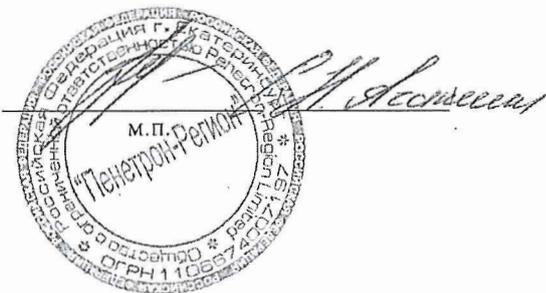

Волынская О.В.

Дефектная ведомость

по устройству гидроизоляции 4 воздуховодов (со стороны двора) в подземном паркинге по адресу: гор. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 111.

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Объем выполняемых работ
1	Шлифовка поверхности деформационного шва	16 м.п.
2	Монтаж ленты Пенобанд 500*1,2 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси), монтаж системы водоотведения.	16 м.п.
3	Очистка и подготовка поверхности кирпичной кладки воздуховодов.	40 м ²
4	Устройство гидроизоляции кирпичной кладки толщиной 20 мм. материалами «Скрепа М500», «Пенетрон».	40 м ²

Стоимость материалов

Материал	Цена за единицу материала	Расход	Общий объем	Общий расход	Стоимость
Пенобанд 500*1,2	693 руб./м.п	---	16 м.п.	16 м.п.	11 088,00 р.
Пенепокси	2050 руб./кг	1,5 кг/м.п	16 м.п.	24 кг.	49 200,00 р.
Скрепа М500	46 руб./кг.	36 кг/м.п.	40 м ²	1 440 кг.	66 240,00 р.
Пенетрон	310 руб./кг.	1 кг/м ²	40 м ²	40 кг.	12 400,00 р.
Итого:					138 928,00 р.

Стоимость производства работ

Работа	Ед. изм.	Общий объем	Цена за единицу	Общая цена
Шлифовка поверхности деформационного шва	м.п.	34	250,00 р.	8 500,00 р.
Монтаж ленты Пенобанд С 300*1,0 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси 2К), монтаж системы водоотведения.	м.п.	34	2 500,00 р.	85 000,00 р.
Очистка и подготовка поверхности кирпичной кладки воздуховодов.	м ²	40	200,00 р.	8 000,00 р.
Устройство гидроизоляции кирпичной кладки толщиной 20 мм. материалами «Скрепа М500», «Пенетрон».	м ²	40	1 500,00 р.	60 000,00 р.
Всего:				161 500,00 р.

ИТОГО: стоимость работ и материалов 300 428,00 руб. (в т.ч. НДС 18%)



Владимир О. В.

Дефектная ведомость

по устройству гидроизоляции деформационного шва (вдоль 1 подъезда) в подземном паркинге по адресу:
гор. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 111.

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Объем выполняемых работ
1	Шлифовка поверхности деформационного шва	34 м.п.
2	Монтаж ленты Пенебанд С 300*1,0 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси 2К), монтаж системы водоотведения.	34 м.п.


Стоимость материалов

Материал	Цена за единицу материала	Расход	Общий объём	Общий расход	Стоимость
Пенебанд С 300*1,0	830 руб./м.п	---	34 м.п.	34 м.п.	28 220,00 р.
Пенепокси 2К	534 руб./кг	2 кг/м.п	34 м.п.	68 кг.	36 312,00 р.
Итого:					64 532,00 р.

Стоимость производства работ

Работа	Ед. изм.	Общий объём	Цена за единицу	Общая цена
Шлифовка поверхности деформационного шва	м.п.	34	250,00 р.	8 500,00 р.
Монтаж ленты Пенебанд С 300*1,0 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси 2К), монтаж системы водоотведения.	м.п.	34	2 500,00 р.	85 000,00 р.
Всего:				93 500,00 р.

ИТОГО: стоимость работ и материалов 158 032,00 руб. (в т.ч. НДС 18%)



С.М. Васильев



Волоцкий В.В.

Дефектная ведомость

по устройству гидроизоляции деформационного шва (вдоль 7 подъезда) в подземном паркинге по адресу:
гор. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 111.

№ п/п	Наименование выполняемых работ	Объем выполняемых работ
1	Шлифовка поверхности деформационного шва	24 м.п.
2	Монтаж ленты Пенебанд С 300*1,0 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси 2К), монтаж системы водоотведения.	24 м.п.
3	Расшивка ввода коммуникаций.	4 м.п.
4	Остановка фильтрации воды материалом Пенеплаг.	4 м.п.
5	Герметизация финишной части ввода клеем герметиком Пенепокси.	4 м.п.

Стоимость материалов

Материал	Цена за единицу материала	Расход	Общий объем	Общий расход	Стоимость
Пенебанд С 300*1,0	830 руб./м.п	---	24 м.п.	24 м.п.	19 920,00 р.
Пенепокси 2К	534 руб./кг	2 кг/м.п	24 м.п.	48 кг.	25 632,00 р.
Пенеплаг	315 руб./кг	2 кг/м.п.	4 м.п.	8 кг.	2 520,00 р.
Пенепокси	1850 руб./шт.	1,5 кг./м.п.	4 м.п.	6 шт.	11 100,00 р.
Итого:					59 172,00 р.

Стоимость производства работ

Работа	Ед. изм.	Общий объем	Цена за единицу	Общая цена
Шлифовка поверхности деформационного шва	м.п.	24	250,00 р.	6 000,00 р.
Монтаж ленты Пенебанд С 300*1,0 на поверхность деформационного шва (используя с двухкомпонентным клеем Пенепокси 2К), монтаж системы водоотведения.	м.п.	24	2 500,00 р.	60 000,00 р.
Расшивка ввода коммуникаций.	м.п.	4	200,00 р.	800,00 р.
Остановка фильтрации воды материалом Пенеплаг.	м.п.	4	475,00 р.	1 900,00 р.
Герметизация финишной части ввода клеем герметиком Пенепокси.	м.п.	4	1 500,00 р.	6 000,00 р.
Всего:				74 700,00 р.

ИТОГО: стоимость работ и материалов 133 872,00 руб. (в т.ч. НДС 18%)

