

Приложение №3 к Уведомлению о проведении очередного годового общего собрания собственников и членов ТСН "Шейнкмана, 111" от 05.06.2018 г.

Приложение № 1

к договору подряда № 185/1-СВР/2016 от "01" октября 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Петротрон-Регион"

И.О. Директора С.Н. /

2016 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на устройство гидроизоляции деформационного шва, вентиляционных шахт (на въезде в паркинг)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 94395,28 руб.

Средства на оплату труда _____ 340 руб.

Сметная трудоемкость _____ 23,77 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕР46-03-012-02 Прокладка Министран Роксилит от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 (вокруг каналов вент. шахт)	100 м	0,12 12/100	2145,01	575,05	1369,96	149,64	10	257	69	188	18	43,4	5,21	10,36	1,27
2	ТЕР46-08-022-02 Прокладка Министран Роксилит от 13.03.15 №171/пр	Гидроизоляция Пенекритом без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов (МДП-0 к раск.)	100 п. м	0,12 12/100	105,52	101,35	4,17		13	12	1		7,48	0,9			
3	ТЕР46-08-003-01 Прокладка Министран Роксилит от 13.03.15 №171/пр	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1100 кг/куб.м)	м3	0,0655 012РВВЕРХ(72/1100-4)	96,44	96,44			6	6			8,03	0,53			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-402-0196 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (расход 6 кг/пог.м)	кг	72 6*12	70,33				5064							
5	ТССЦ-402-0195 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (для огрунтовки разделанной штрабы) (расход 0,2 кг/пог.м)	кг	2,4 0,2*12	71,87				187							
6	ТЕР13-08-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шлифовка бетонных поверхностей (кромки шва)	100 м2	0,0585 5,85/100	1369,05	1022,91	333,88	29,62	80	60	20	2	80,04	4,68	2,09	0,12
7	ТЕР46-08-022-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм (МАТ - 0 к. расх.)	100 п. м	0,195 12,5/100	355,88	240,51	115,37		69	47	22		17,75	3,46		
8	Цена поставщика	Лента "Пенебанд" 300х1 мм МАТ-645/1,18/6,989*/1,02*1,003	м	19,5	80,01 645/1,18/6,989*1,02*1,003				1560							
9	Цена поставщика	Клей "Пенелоки 2К" (расход 2 кг/пог.м) МАТ-534/1,18/6,989*/1,02*1,003	кг	39 2*19,5	66,24 534/1,18/6,989*1,02*1,003				2583							
10	ТЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,14 1*1/100	5187,07	897,43	4,93	0,38	726	126	1		64,24	8,99	0,02	
11	ТССЦ-301-0040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Хомуты для крепления труб	шт.	42 3*14	8,09				340							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-2, 7																
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 146)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 146)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 3																
Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 6)																
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 6)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы:																
Итого Поз. 4-5, 8-9, 11																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 6																
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 62)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 62)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
Итого Поз. 10																
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 126)																
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 126)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 11 446 * 6,989																
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																

Составил  / Уланов Н.А./

Приложение № 1
к договору подряда № 185/1-СВР/2016 от "01" октября 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на устройство гидроизоляции деформационного шва, нижнего примыкания парковочного места №217 в подземном паркинге.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 30844,02 руб.
Средства на оплату труда _____ 77 руб.
Сметная трудоемкость _____ 5,27 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-03-012-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №17/лп	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0,05 5/100	2145,01	575,05	1569,96	149,64	107	29	78	7	43,4	2,17	10,56	0,53
2	ТЕР46-08-022-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №17/лп	Гидроизоляция Пенекритом без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов (М4Т=0 к расск.)	100 п. м	0,05 5/100	105,52	101,35	4,17		5	5			7,48	0,37		
3	ТЕР46-08-003-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №17/лп	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1100 кг/куб.м)	м3	0,0273 ОКРВЕРЖ(500/100/4)	96,44	96,44			3	3			8,03	0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-402-0196 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/10п	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекриг" (расход 6 кг/пог.м)	кг	30 6*5	70,33				2110							
5	ТССЦ-402-0195 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/10п	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (для огрунтовки разделанной штрабы) (расход 0,2 кг/пог.м)	кг	1 0,2*5	77,87				78							
6	ТЕР13-08-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/10п	Шлифовка бетонных поверхностей (кромки шва)	100 м2	0,018 6*0,3/100	1369,05	1022,91	333,88	29,62	25	18	6	1	80,04	1,44	2,09	0,04
7	ТЕР46-08-022-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/10п	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм (МАТ=0 к расх.)	100 п. м	0,06 6/100	355,88	240,51	115,37		21	14	7		17,75	1,07		
8	Цена поставщика	Лента "Пенебанд" 300x1 мм МАТ=4457/1,18/6,989*1,02*1,003	м	6	80,01 6457/1,18/6,989*1,02*1,003				480							
9	Цена поставщика	Клей "Пенелоки 2К" (расход 2 кг/пог.м) МАТ=334/1,18/6,989*1,02*1,003	кг	12 2*6	66,24 554/1,18/6,989*1,02*1,003				795							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-2, 7																
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 55)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 55)																
Итого с накладными и см. прибылью																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
	Итого Поз. 3								3	3				0,22		
	Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 3)								2							
	Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 3)								1							
	Итого с накладными и см. прибылью								6					0,22		
Материалы:																
	Итого Поз. 4-5, 8-9								3463							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
	Итого Поз. 6								25	18	6	1		1,44		0,04
	Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 19)								15							
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 19)								11							
	Итого с накладными и см. прибылью								51					1,44		0,04
	Итого								3740					5,27		0,57
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 3 740 * 6,989																
	Справочно, в ценах 2001г.:								26139							
Материалы																
	Машины и механизмы								3464							
	ФОТ								91							
	Накладные расходы								77							
	Сметная прибыль								71							
	НДС 18%								45							
	Итого								4705,02							
	ВСЕГО по смете								30844,02					5,27		0,57

Составил  /уланов Н.А./

Приложение № 1

к договору подряда № 185/1-СВР/2016 от "01" октября 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на устройство гидроизоляции деформационного шва входной группы 4 подъезда на 1 этаже
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 45227,04 руб.

Средства на оплату труда 134 руб.

Сметная трудоемкость 10,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обо-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	ТЕР13-08-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Шлифовка бетонных поверхностей (кромки шва)	100 м2	0,072 24*0,3/100	1369,05	1022,91	333,88	29,62	99	74	24	2	80,04	15	16	0,15		
2	ТЕР46-08-022-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/п	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм (МАТ=0 к расх.)	100 п. м	0,24 24/100	355,88	240,51	115,37		85	58	27		17,75	4,26				
3	Цена поставщика	Лента "Пенебанд" 300X1 мм МАТ=645/1,18/6,989*1,02*1,003	м	24	80,01 645/1,18/6,989*1,02*1,003				1920									
4	Цена поставщика	Клей "Пенепокс 2К" (расход 2 кг/пог.м) МАТ=534/1,18/6,989*1,02*1,003	кг	48 2*24	66,24 534/1,18/6,989*1,02*1,003				3180									
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											5284	132	51	2	10,02		0,15	
Насладные расходы											119							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								81							
	Итого по разделу 1								38328					10,02		0,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5284	132	51	2		10,02		0,15
	Накладные расходы								119							
	Сметная прибыль								81							
	Итого по смете:															
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого Поз. 1								99	74	24	2		5,76		0,15
	Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 76)								62							
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 76)								46							
	Итого с накладными и см. прибылью								207					5,76		0,15
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 2								85	58	27			4,26		
	Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 58)								57							
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 58)								35							
	Итого с накладными и см. прибылью								177					4,26		
	Материалы:															
	Итого Поз. 3-4								5100							
	Итого								5484					10,02		0,15
	Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 5 484 * 6,989								38328							
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								5101							
	Машины и механизмы								51							
	ФОТ								134							
	Накладные расходы								119							
	Сметная прибыль								81							
	НДС 18%								6899,04							
	ВСЕГО по смете								45227,04					10,02		0,15


Составил _____ /Уланов Н.А./



Приложение № 1

к договору подряда № 185/1-СВР/2016 от "01" октября 2016 г.


г. Екатеринбург, ул. Шейнсмана, III
(наименование стройки)

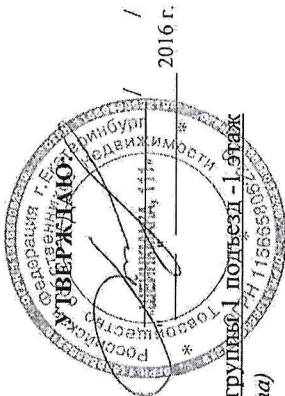

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на восстановление непрофилированных участков плиты покрытия входной группы 1 подъезд - 1 этаж
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 23025,34 руб.
Средства на оплату труда 45 руб.
Сметная трудоемкость 3,78 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.



Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. на раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/14п	Отбивка слабого бетона с поверхностей: плиты покрытия	100 м2	0,024 2,4700	250,79	250,79			6	6			22,82	15	16	17
2	ТЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/14п	Нанесение тиксотропных составов серии Схрепа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,024 2,4700	724,94	559	165,94		17	13	4		44,26	1,06		
3	ТЕР46-08-004-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/14п	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (Добавлять до толщины слоя 50 мм ПЗ-6 (ОЗП-6; ЭМ-6 к расц.; ЗПМ-6; МАТ-6 к расц.; ТЗМ-6)	100 м2	0,024 2,4700	553,5	304,62	248,88		13	7	6		24,12	0,58		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	ТЕР46-08-003-01 Приказ Министр России от 13.03.15 №17/Доп	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1090 кг/куб.м)	м3	0,1982 ОКРВВЕРХ(21.6/1090.4)	96,44	96,44				19			8,03	1,59	
5	ТССЦ-402-0199 Приказ Министр России от 13.03.15 №17/Доп	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М500" (расход 90 кг/кв.м при толщине слоя 50 мм)	кг	216 90*2,4	11,85				2560						
6	ТССЦ-101-3890 Приказ Министр России от 13.03.15 №17/Доп	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	2,52 2,4*1,05	46,22				116						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу I															
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
Итого Поз. 1-3															
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 26)															
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 26)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):															
Итого Поз. 4															
Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 19)															
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 19)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Материалы:															
Итого Поз. 5-6															
Итого															
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 2 792 * 6,989															

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы								2676								
Машины и механизмы								10								
ФОТ								45								
Накладные расходы								37								
Сметная прибыль								24								
НДС 18%								3512,34								
ВСЕГО по смете								23025,34					3,78			

Составил Сред / Уланов Н.А./

Приложение № 1
к договору подряда № 185/1-СВР/2016 от "01" октября 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111
(наименование стройки)

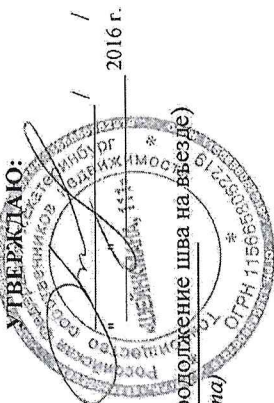

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на устройство гидроизоляции деформационного шва (-1 этаж 6-7 подъезд продолжение шва на вьезде)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 270361,6 руб.
Средства на оплату труда 949 руб.
Сметная трудоемкость 68,63 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР13-08-009-01 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пп	Шлифовка бетонных поверхностей (кромки шва)	100 м2	0,214 107*0,2100	1369,05	1022,91	333,88	29,62	293	219	71	6	80,04	17,13	2,09	0,45
2	ТЕР46-08-022-13 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пп	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм (МАТ=0 к расх.)	100 п. м	1,07 107/100	355,88	240,51	115,37		381	258	123		17,75	18,99		
3	Цена поставщика	Лента "Пенебанд" 300x1 мм МАТ=645/1,18/6,989*1,02*1,003	м	107	80,01 645*1,18/6,989*1,02*1,003				8561							
4	Цена поставщика	Клей "Пенепоксик 2К" (расход 2 кг/пог.м) МАТ=534/1,18/6,989*1,02*1,003	кг	214 2*107	66,24 534*1,18/6,989*1,02*1,003				14175							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР16-04-001-01 Приказ Министрора России от 13.03.15 №17/лнп	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,42 42/100	5187,07	897,43	4,93	0,38	2179	377	2		64,24	26,98	0,02	0,01
6	ТССЦ-301-0040 Приказ Министрора России от 13.03.15 №17/лнп	Хомуты для крепления труб	шт.	126 3*42	8,09				1019							
7	ТЕР46-03-012-02 Приказ Министрора России от 13.03.15 №17/лнп	Гривка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 (вокруг вокруг каналов вент. шахт)	100 м	0,1 10/100	2145,01	575,05	1569,96	149,64	215	58	157	15	43,4	4,34	10,56	1,06
8	ТЕР46-08-022-02 Приказ Министрора России от 13.03.15 №17/лнп	Гидроизоляция Пенекритом без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов (МАТ=0 к.расх.)	100 п. м	0,1 10/100	105,32	101,35	4,17		11	11			7,48	0,75		
9	ТЕР46-08-003-01 Приказ Министрора России от 13.03.15 №17/лнп	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1100 кг/куб.м)	м3	0,0546 ОКРВВЕРХ(000/100:4)	96,44	96,44			5	5			8,03	0,44		
10	ТССЦ-402-0196 Приказ Министрора России от 13.03.15 №17/лнп	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (расход 6 кг/пог.м)	кг	60 6*10	70,33				4220							
11	ТССЦ-402-0195 Приказ Министрора России от 13.03.15 №17/лнп	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (для огрунтовки разлеланной штрабы) (расход 0,2 кг/пог.м)	кг	2 0,2*10	77,87				156							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
										928	353	21	68,63			1,52
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
										928	353	21	68,63			1,52
Накладные расходы																
Сметная прибыль																

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																	
Итого Поз. 1			293	219	71	6									17,13		0,45
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 225)			182														
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 225)			135														
Итого с накладными и см. прибылью			610												17,13		0,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 2, 7-8			607	327	280	15									24,08		1,06
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 342)			339														
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 342)			205														
Итого с накладными и см. прибылью			1151												24,08		1,06
Материалы:																	
Итого Поз. 3-4, 6, 10-11			28131														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																	
Итого Поз. 5			2179	377	2										26,98		0,01
Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 377)			434														
Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 377)			268														
Итого с накладными и см. прибылью			2881												26,98		0,01
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																	
Итого Поз. 9			5	5											0,44		
Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 5)			3														
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 5)			2												0,44		
Итого с накладными и см. прибылью			10												68,63		1,32
Итого			32783														
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 32 783 * 6,989			229120														
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы			29934														
Машины и механизмы			355														
ФОТ			949														
Накладные расходы			958														
Сметная прибыль			610														
НДС 18%			41241,60														
ВСЕГО по смете			270361,60												68,63		1,52

Составил  Уланов Н.А.


Приложение № 1

к договору подряда № 185/1-СВР/2016 от "01" октября 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, III
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)



на устройство гидроизоляции пожарного выхода (середины двора) из подземного паркинга
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 167587,14 руб.
Средства на оплату труда 432 руб.
Сметная трудоемкость 32,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пп	Отливка слабого бетона с поверхностей: плиты покрытия	100 м2	0,2 20/100	250,79	250,79	250,79		50	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР46-08-004-02 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пп	Нанесение тиксотропных составов серии Скрепа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,2 20/100	724,94	559	165,94		145	112	33		44,26	8,85		
3	ТЕР46-08-003-01 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пп	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1090 кг/куб.м)	м3	0,6606 0,6606(720/1090-г)	96,44	96,44		64	64				8,03	5,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-402-0199 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" (расход 36 кг/кв. м при толщине слоя 20 мм)	кг	720 36*20	11,85				8532							
5	ТССЦ-101-3890 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	37,8 36*1,05	46,22				1747							
6	ТЕР46-03-012-02 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0,16 16/100	2145,01	573,05	1569,96	149,64	343	92	251	24	43,4	6,94	10,56	1,69
7	ТЕР46-08-022-02 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Гидроизоляция Пенекритом без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром; вертикальных швов (МАТ=0 к расх.)	100 п. м	0,16 16/100	105,52	101,35	4,17		17	16	1		7,48	1,2		
8	ТЕР46-08-003-01 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1100 кг/куб.м)	м3	0,0873 ОК7ВЕРХУ(6Е1100-4)	96,44	96,44			8	8			8,03	0,7		
9	ТССЦ-402-0196 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (расход 6 кг/пог.м)	кг	96 6*16	70,33				6752							
10	ТССЦ-402-0195 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (для огрунтовки разделанной шпатель) (расход 0,2 кг/пог.м)	кг	3,2 6,2*16	77,87				249							
11	ТЕР13-03-006-01 Приказ Министр России от 13.03.15 №171/лн	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии Пенетрон; вертикальной	100 м2	0,2 20/100	328,52	316,51	12,01		66	64	2		25,06	5,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР46-08-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/17пн	Приготовление однокомпонентных составов (1200 кг/куб.м)	м3	0,0184 ОКРВЕРХ(22/1200-4)	96,44	96,44			2	2			8,03	0,15		
13	ТССЦ-402-0195 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/17пн	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (расход 1,1 кг/кв.м)	кг	22 1,1*20	77,87				1713							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-2, 6-7																
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 294)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 294)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 3, 8, 12																
Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 74)																
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 74)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы:																
Итого Поз. 4-5, 9-10, 13																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 11																
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 64)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 64)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 20 321 * 6,989																
Справочно, в ценах 2001г.:																
	Материалы								18993							
	Машины и механизмы								287							
	ФОТ								432							
	Накладные расходы								387							
	Сметная прибыль								246							
	НДС 18%								25564,14							
	ВСЕГО по смете								167587,14					32,71		1,69

Составил  /уланов Н.А./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ТССЦ-402-0196 Дриказ Минстрой Россти ом 13.03.15	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Тенекрит" (расход 6 кг/пог.м)	кг	72 6*12	70,33						5064						
5	ТССЦ-402-0195 Дриказ Минстрой Россти ом 13.03.15	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капилярная марка "Тенетрон" (для отрутки раздельной штрабы) (расход 0,2 кг/пог.м)	кг	2,4 0,2*12	77,87						187						
6	ТЕР13-08-009-01 Дриказ Минстрой Россти ом 13.03.15	Шпифовка бетонных поверхностей (кромки шва)	100 м2	0,0585 5,85/100	1369,05	1022,91	333,88	29,62		80	60	20	2	80,04	4,68	2,09	
7	ТЕР46-08-022-13 Дриказ Минстрой Россти ом 13.03.15	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм (МАГ=0 к расх.)	100 п. м	0,195 19,5/100	355,88	240,51	115,37			69	47	22		17,75	3,46		
8	Цена поставщика	Лента "Тенебанд" 300х1 мм МАГ=645/1,18/6,989*1,02*1,003	м	19,5	80,01 645/1,18/6,989*1,02*1,003					1560							
9	Цена поставщика	Клей "Тенепокс 2К" (расход 2 кг/пог.м) МАГ=334/1,18/6,989*1,02*1,003	кг	39 2*19,5	66,24 334/1,18/6,989*1,02*1,003					2583							
10	ТЕР16-04-001-01 Дриказ Минстрой Россти ом 13.03.15	Прокладка трубопроводов канализации из полистигеновых труб высокой плотности диаметр: 50 мм	100 м	0,14 14/100	5187,07	897,43	4,93	0,38		726	126	1		64,24	8,99	0,02	
11	ТССЦ-301-0040 Дриказ Минстрой Россти ом 13.03.15	Хомуты для крепления труб	шт.	42 3*14	8,09					340							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по разделу 1																	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										10885	320	232	20			23,77	
Накладные расходы										344							
Сметная прибыль										79996						23,77	1,39
Итого по смете:																	
										10885	320	232	20			23,77	1,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								217							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
	Итого Поз. 1-2, 7								339	128	211	18		9.57		1.27
	Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 146)								145							
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 146)								88							
	Итого с накладными и см. прибылью								572					9.57		1.27
Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
	Итого Поз. 3								6	6				0.53		
	Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 6)								4							
	Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 6)								3							
	Итого с накладными и см. прибылью								13					0.53		
Материалы:																
	Итого Поз. 4-5, 8-9, 11								9734							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
	Итого Поз. 6								80	60	20	2		4.68		0.12
	Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 62)								50							
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 62)								37							
	Итого с накладными и см. прибылью								167					4.68		0.12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
	Итого Поз. 10								726	126	1			8.99		
	Накладные расходы 115% = 128%*0,9 ФОТ (от 126)								145							
	Сметная прибыль 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 126)								89					8.99		
	Итого с накладными и см. прибылью								960					8.99		
	Итого								11446					23.77		1.39
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 11 446 * 6,989																
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								10333							
	Машины и механизмы								232							
	ФОТ								340							
	Накладные расходы								344							
	Сметная прибыль								217							
	НДС 18%								14392,28							
	ВСЕГО по смете								94395,28					23,77		1,39

Составил _____ /Уланов Н.А./

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Пенетрон-Регион"

/Аганин С.Н./

" ____ " _____ 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

" ____ " _____ /
" ____ " _____ 2016 г.

на устройство гидроизоляции деформационного шва, нижнего примыкания парковочного места №217 в подземном паркинге
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 30844,02 руб.

Средства на оплату труда _____ 77 руб.

Сметная трудоемкость _____ 5,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн./п	Эк.Маш	З/п/Мех	Всего	Осн./п	Эк.Маш	З/п/Мех							
1	ТЕР46-03-012-02 Дривка Министров Росстат от 13.03.15	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0,05 5/100	6 2145,01	7 575,05	8 1569,96	9 149,64	10 107	11 29	12 78	13 7	14 43,4	15 2,17	16 10,56	17 0,53		
2	ТЕР46-08-022-02 Дривка Министров Росстат от 13.03.15	Гидроизоляция Пенекритом без уплотнения пенополистироловым прокладочным шнуром: вертикальных швов (МЛТ=0 к раск.)	100 п. м	0,05 5/100	105,52	101,35	4,17		5	5			7,48	0,37				
3	ТЕР46-08-003-01 Дривка Министров Росстат от 13.03.15	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1100 кг/куб.м)	м3	0,0273 ОКР7ВВЕРХ300/1000-4	96,44	96,44			3	3			8,03	0,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-402-0196 Дриказ Министрох Россти от 13.03.15	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (расход 6 кг/пог.м)	кг	30 6**	70,33				2110							
5	ТССЦ-402-0195 Дриказ Министрох Россти от 13.03.15	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капилилярная марка "Пенетрон" (для отрунтовки разглазанной штрабы) (расход 0,2 кг/пог.м)	кг	1 0,2**5	77,87				78							
6	ТЕР13-08-009-01 Дриказ Министрох Россти от 13.03.15	Шлифовка бетонных поверхностей (кромки шва)	100 м2	0,018 6**0,3/100	1369,05	1022,91	333,88	29,62	25	18	6	1	80,04	1,44	2,09	0,04
7	ТЕР46-08-022-13 Дриказ Министрох Россти от 13.03.15	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм (МАТ=0 к расх.)	100 п. м	0,06 6/100	355,88	240,51	115,37		21	14	7		17,75	1,07		0,57
8	Цена поставщика №17/Лип	Лента "Пенебанд" 300х1 мм МАТ=645/1,18/6,989*1,02*1,003	м	6	80,01 645/1,18/6,989*1,02*1,003				480							
9	Цена поставщика №17/Лип	Клей "Пенетококс 2К" (расход 2 кг/пог.м) МАТ=34/1,18/6,989*1,02*1,003	кг	12 2*6	66,24 534/1,18/6,989*1,02*1,003				3624	69	91	8		5,27		0,57
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-2, 7																
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 55)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 55)																
Итого с накладными и см. прибылью																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
	Итого Поз. 3								3	3				0.22		
	Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 3)								2							
	Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 3)								1					0.22		
	Итого с накладными и см. прибылью								6							
	Материалы:								3463							
	Итого Поз. 4-5, 8-9															
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:								25	18	6	1		1.44		0.04
	Итого Поз. 6								15							
	Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 19)								11					1.44		0.04
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 19)								51					5.27		0.57
	Итого с накладными и см. прибылью								3740							
	Итого								26139							
	Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 3 740 * 6,989															
	Справочно, в ценах 2001г.:								3464							
	Материалы								91							
	Машины и механизмы								77							
	ФОТ								71							
	Накладные расходы								45							
	Сметная прибыль								4705.02							
	НДС 18%								30844.02					5.27		0.57
	ВСЕГО по смете															

Составил _____ /Уланов Н.А./

Приложение № 1
к договору подряда № _____ от " ____ " _____ 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 111

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Пенетрон-Регион"

/Аганин С.Н./

2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

_____/_____/_____
" " " 2016 г.

на устройство гидроизоляции деформационного шва входной группы 4 подъезда на - I этаже
(наименование работ и затрат, наименования объектов)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 45227,04 руб.

Средства на оплату труда _____ 134 руб.

Сметная трудоемкость _____ 10,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. в базе Свердловской области редакции 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
					Оцен.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Оцен.З/л	Эк.Маш	З/лМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей (кромки шва)	100 м2	0,072 24*0,3/100	1369,05	1022,91	333,88	29,62	99	74	24	2	80,04	5,76	2,09	0,15
	№27/Либ	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 200-300 мм	100 т. м	0,24 24/100	355,88	240,51	115,37		85	58	27		17,75	4,26		
	Триксиз Минетрок Росси от 13.03.15	(МЛТ=0 к расх.)														
3	Цена поставщика	Лента "Тенебанд" 300х1 мм МЛТ=645/1,186,989*1,02*1,003	М	24	80,01 645/1,186,989*1,0 2*1,003				1920							
4	Цена поставщика	Клей "Тенетококс 2К" (расход 2 кг/пог.м) МЛТ=334/1,186,989*1,02*1,003	кг	48 2*24	66,24 334/1,186,989*1,0 2*1,003				3180							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.									5284	132	51	2		10,02		0,15
Накладные расходы									119							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								81							
	Итого по разделу 1								38328					10,02		0,15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								5284	132	51	2		10,02		0,15
	Накладные расходы								119							
	Сметная прибыль								81							
	Итого по смете:															
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:															
	Итого Поз. 1								99	74	24	2		5,76		0,15
	Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 76)								62							
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 76)								46							
	Итого с накладными и см. прибылью								207					5,76		0,15
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 2								85	58	27			4,26		
	Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 58)								57							
	Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 58)								35							
	Итого с накладными и см. прибылью								177					4,26		
	Материалы:															
	Итого Поз. 3-4								5100					10,02		0,15
	Итого								5484							
	Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 5 484 * 6,989								38328							
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								5101							
	Машины и механизмы								51							
	ФОТ								134							
	Накладные расходы								119							
	Сметная прибыль								81							
	НДС 18%								6899,04							
	ВСЕГО по смете								45227,04					10,02		0,15

Составил _____ /Иванов Н.А./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР46-08-003-01 Прокат Минерал Росси от 13.03.15	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1090 кг/куб.м)	М3	0,1982 <i>ОКР ВЕРХ (216/1090/4)</i>	96,44	96,44			19	19			8,03	1,59		
5	ТССЦ-402-0199 Прокат Минерал Росси от 13.03.15	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" (расход 90 кг/кв.м при толщине слоя 50 мм)	кг	216 <i>90*2,4</i>	11,85				2560							
6	ТССЦ-101-3890 Прокат Минерал Росси от 13.03.15	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	М2	2,52 <i>2,4*1,05</i>	46,22				116					3,78		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										2731	45	10			3,78	
Накладные расходы										37						
Сметная прибыль										24						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-3										36	26	10			2,19	
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 26)										26						
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 26)										16					2,19	
Итого с накладными и см. прибылью																
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 4										19	19				1,59	
Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 19)										11						
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 19)										8					1,59	
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы:																
Итого Поз. 5-6										2676					3,78	
Итого										2792						
Итого										19513						
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 2 792 * 6,989																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								2676							
	Машины и механизмы								10							
	ФОТ								45							
	Накладные расходы								37							
	Сметная прибыль								24							
	НДС 18%								3512,34							
	ВСЕГО по смете								23025,34					3,78		

Составил _____ /Уланов Н.А./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 1																
									293	219				17.13		0.45
									182		71	6				
									135							
									610					17.13		0.45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 2, 7-8																
									607	327	280	15		24.08		1.06
									339							
									205							
									1151					24.08		1.06
Материалы:																
Итого Поз. 3-4, 6, 10-11																
									28131							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
Итого Поз. 5																
									2179	377	2			26.98		0.01
									434							
									268							
									2881					26.98		0.01
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 9																
									5	5				0.44		
									3							
									2							
									10					0.44		
									32783					68.63		1.52
Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 32 783 * 6,989																
									229120							
Справочно, в ценах 2001г.:																
									29934							
									353							
									949							
									958							
									610							
									41241,60							
									270361,60					68.63		1.52
ВСЕГО по смете																

Составил _____ /Уланов Н.А./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦ-402-0199 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500" (расход 36 кг/кв.м при толщине слоя 20 мм)	кг	720 36*20	11.85				8532							
5	ТССЦ-101-3890 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50x50 мм	м2	37,8 36*1,05	46,22				1747							
6	ТЕР46-03-012-02 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0,16 16/100	2145,01	575,05	1569,96	149,64	343	92	251	24	43,4	6,94	10,56	1,69
7	ТЕР46-08-022-02 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Гидроизоляция Пенекритом без уплотнения пеннополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов	100 п. м	0,16 16/100	105,52	101,35	4,17		17	16	1		7,48	1,2		
8	ТЕР46-08-003-01 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Приготовление однокомпонентных составов вручную (1100 кг/куб.м)	м3	0,0873 ОКРВВЕРУ96(100-4)	96,44	96,44			8	8			8,03	0,7		
9	ТССЦ-402-0196 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит" (расход 6 кг/пог.м)	кг	96 6*16	70,33				6752							
10	ТССЦ-402-0195 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" (для огрунтовки разлеганной штрабы) (расход 0,2 кг/пог.м)	кг	3,2 0,2*16	77,87				249							
11	ТЕР13-03-006-01 Прайка Минетром Россит ом 13.03.15	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии Пенетрон: вертикальной	100 м2	0,2 20/100	328,52	316,51	12,01		66	64	2		25,06	5,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР46-08-003-01 Древес Микстрок Ростов от 13.03.15 №171/16	Приготовление однокомпонентных составов (1200 кг/куб.м)	м3	0,0184 ОКРВЕРК22/1200-4	96,44	96,44			2	2			8,03	0,15		
13	ТССЦ-402-0195 Древес Микстрок Ростов от 13.03.15 №171/16	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Тенетрон" (расход 1,1 кг/кв.м)	кг	22 1,1*20	77,87				1713							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1-2, 6-7																
Накладные расходы 99% = 110%*0,9 ФОТ (от 294)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 294)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 3, 8, 12																
Накладные расходы 59% = 66%*0,9 ФОТ (от 74)																
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 74)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Материалы:																
Итого Поз. 4-5, 9-10, 13																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 11																
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 64)																
Сметная прибыль 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 64)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пересчет стоимости СМР в текущие цены по состоянию на 01.06.2016 г. (обоснование - протокол №5 от 27.05.2016г.) 20 321 * 6,989															
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								18993							
	Машинны и механизмы								287							
	ФОТ								432							
	Накладные расходы								387							
	Сметная прибыль								246							
	НДС 18%								25564,14							
	ВСЕГО по смете								167587,14					32,71		1,69

Составил _____ /Уланов Н.А./