

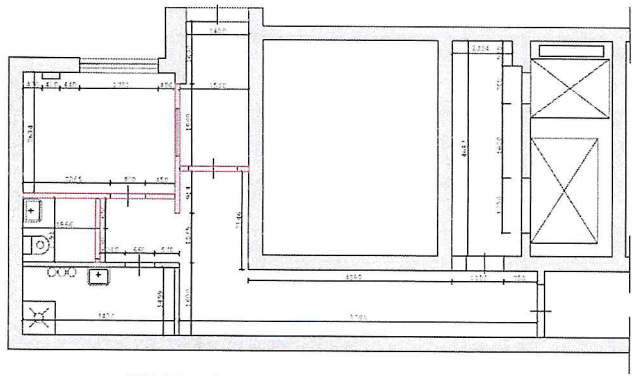


Подъезд №1

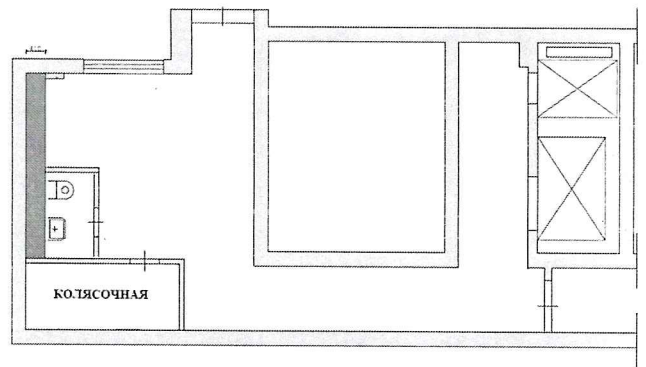


план до реконструкции



план после реконструкции

Визуализация подъездных холлов

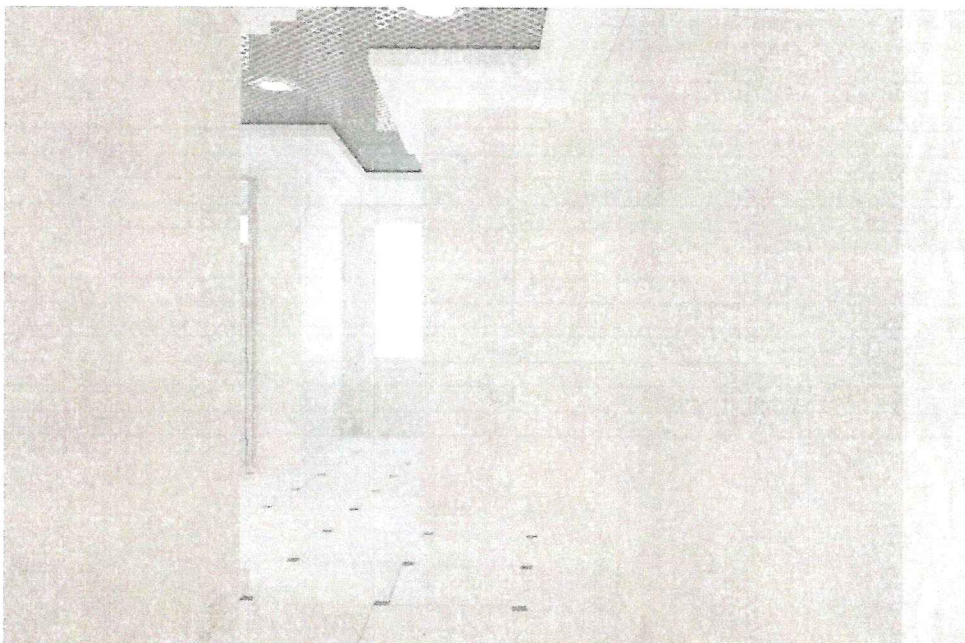

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕКОРА. Подъезд 1.						
Помещение	Номер на плане	Наименование/Артикул	Кол-во, шт	Кол-во, м ²	Цена за ед., руб	Сумма, руб
Холл		Керамогранит 600х600, Уральский гранит, белый матовый		48 м ²	650	31 200
		Вставка 60х60, Уральский гранит, черный полированный	107		60	6 420
		Плинтус 600х150 Уральский гранит, белый матовый		18 м ²	650	11 700
		Декоративная штукатурка, «Карта мира»		124 м ²	400	49 600
		Фреска	1		16 500	16 500
		Зеркало, 1355х2590 мм	1		8 350	8 350
		Потолок ячеистый Грильято 100		48 м ²	650	31 200
		Светильник встраиваемый	13		1 700	22 100
		Дверь входная теплая	1		70 800	70 800
		Дверь тамбурная	1		40 500	40 500
		Дверь межкомнатная Профиль дорс	2		10 000	20 000
		Ручка дверная	2		750	1 500
		Розетка	2		150	300
		Почтовые ящики антивандальные	11/7		4 241	46 651
	Урна	1		-	-	
с/у		Плитка 300х600, Уральский гранит, светло-сиреневый матовый		31 м ²	620	19 220
		Унитаз, Ifo	1		7 000	7 000
		Инсталляция, кнопка, Geberit	1		15 150	15 150
		Поддон стальной 700х700	1		1 900	1 900
		Смеситель на поддон, Grohe	1		5 500	5 500
		Раковина, Ifo	1		3 500	3 500
		Смеситель на раковину, Euposmart	1		4 000	4 000
		Зеркало . Ikea	1		1 300	1 300
ИТОГО:						538 161
Калькуляция стоимости отделочных работ						
Наименование работ		Единицы измерения	Кол-во	Цена за ед., руб	Сумма, руб	
Демонтаж перегородок		м ²	31	200	6 200	
Демонтаж плитки во всех помещениях		м ²	48	150	7 200	
Сложка под плитку		м ²	48	400	19 200	
Монтаж плитки с затиркой		м ²	48	800	38 400	
Монтаж потолка ячеистого		м ²	48	350	16 800	
Монтаж розеток		шт	2	250	500	
Монтаж подрозетника		шт	2	150	300	
Монтаж усиленного короба трехъярусного по периметру потолка (шпатлевание, монтаж малярного уголка, поклейка обоев, покраска)		М.п.	50	700	30 500	
Перенос канализации, ГВС, ХВС, установка раковины и смесителя		ед	1	6 000	6 000	
Монтаж канализации, инсталляции нового унитаза		шт	1	6 500	6 500	
Замена поддона с установкой смесителя		шт	1	5 000	5 000	
Шпатлевание стен под декоративную штукатурку		м ²	124	150	18 600	
Грунтование стен под декоративную штукатурку		м ²	124	45	5 580	
Нанесение декоративной штукатурки		м ²	124	400	49 600	
Монтаж зеркального полотна		Шт	1	7 650	7 650	
Монтаж двери тепловой		Шт	1	4 500	4 500	
Монтаж тамбурной двери		Шт	1	4 500	4 500	
Монтаж двери межкомнатной		Шт	2	2 600	5 200	
Врезка светильника в ячеистый потолок		Шт	13	150	1 950	
ИТОГО:						234 180