



Подъезд №3

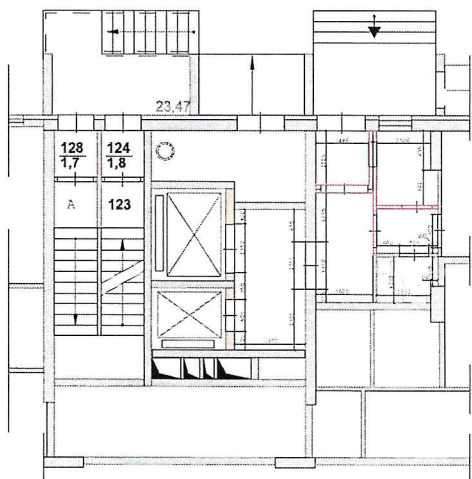


план до реконструкции

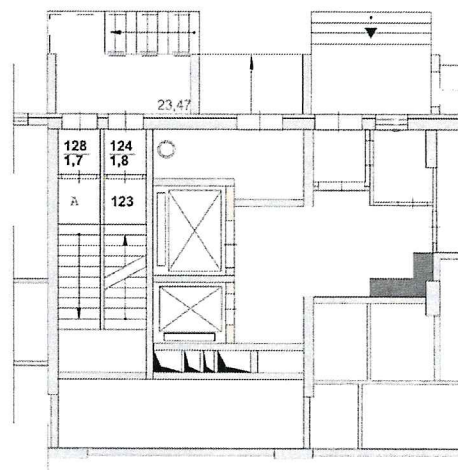

план после реконструкции

Визуализация подъездных холлов

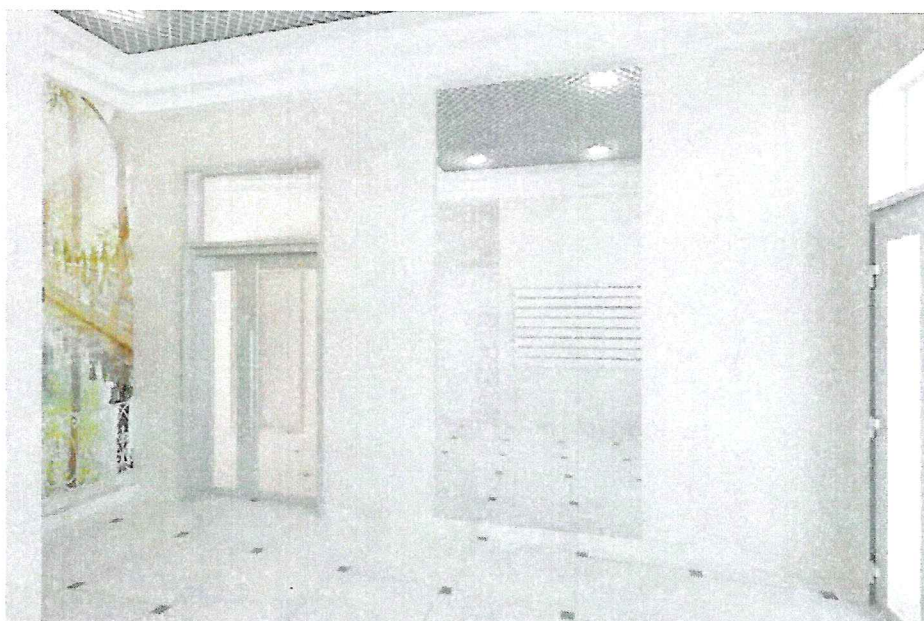

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ						
МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕКОРА. Подъезды 2,3.						
Помещение	Номер на плане	Наименование/Артикул	Кол-во, шт	Кол-во, м ²	Цена за ед., руб	Сумма, руб
Холл		Керамогранит 600х600, Уральский гранит, белый матовый		30 м ²	650	19 500
		Вставка 60х60, Уральский гранит, черный полированный	60		60	3 600
		Плинтус 600х150 Уральский гранит, белый матовый		10 м ²	650	6 500
		Декоративная штукатурка		70 м ²	400	28 000
		Фреска	1		16 500	16 500
		Зеркало 1355х2590 мм	1		8 350	8 350
		Потолок ячеистый Грильято 100		30 м ²	650	19 500
		Светильник	10		1 700	17 000
		Дверь входная теплая	1		70 800	70 800
		Дверь тамбурная	1		40 500	40 500
		Дверь межкомнатная	1		10 000	10 000
		Ручка дверная	1		750	750
		Розетка	3		150	450
		Почтовые ящики	10/7		4 241	42 410
		Урна	1		-	-
ИТОГО:						283 860
Калькуляция стоимости отделочных работ						
Наименование работ		Единицы измерения	Кол-во	Цена за ед., руб	Сумма, руб	
Демонтаж перегородок		м ²	25	200	10 000	
Демонтаж плитки во всех помещениях		м ²	30	150	4 500	
Стяжка под плитку		м ²	30	400	12 000	
Монтаж плитки с затиркой		м ²	30	800	24 000	
Монтаж потолка ячеистого		м ²	30	350	10 500	
Монтаж розеток		шт	3	250	750	
Монтаж подрозетника		шт	3	150	450	
Монтаж усиленного короба трехъярусного по периметру потолка (шпатлевание, монтаж малярного уголка, поклейка обоев, покраска)		м.п.	27	700	18 900	
Шпатлевание стен под декоративную штукатурку		м ²	70	150	10 500	
Грунтование стен под декоративную штукатурку		м ²	70	45	3 150	
Нанесение декоративной штукатурки		м ²	70	400	28 000	
Монтаж зеркального полотна		Шт	1	7 650	7 650	
Монтаж двери теплой		Шт	1	4 500	4 500	
Монтаж тамбурной двери		Шт	1	4 500	4 500	
Монтаж двери межкомнатной		Шт	1	2 600	2 600	
Врезка светильника в ячеистый потолок		Шт	10	150	1 500	
ИТОГО:						143 500