



Подъезд №4

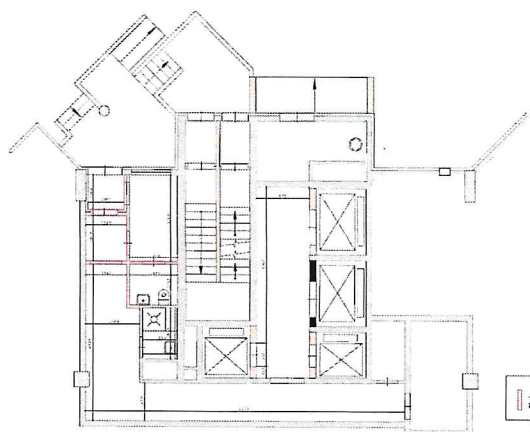

план до реконструкции

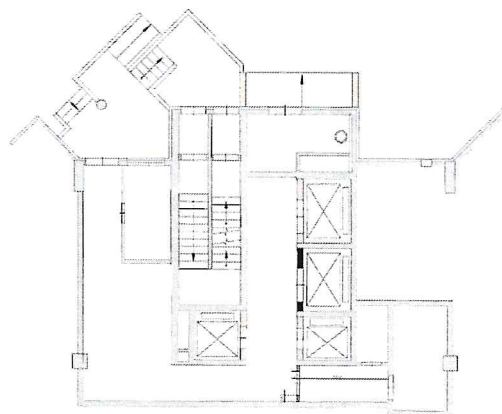

план после реконструкции

Визуализация подъездных холлов



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕКОРА. Подъезд 4.						
Поме- щение	Номер на плане	Наименование/Артикул	Кол-во, шт	Кол-во, м ²	Цена за ед., руб	Сумма, руб
Холл		Керамогранит 600х600, Уральский гранит, белый матовый		36 м ²	650	23 400
		Вставка 60х60, Уральский гранит, черный полированный	130		60	7 800
		Плинтус 600х150 Уральский гранит, белый матовый		22 м ²	650	14 300
		Декоративная штукатурка		140 м ²	400	56 000
		Фреска	1		16 500	16 500
		Зеркало 1355х2590 мм	1		8 350	8 350
		Потолок ячеистый Грильято 100		36 м ²	650	23 400
		Светильник	16		1 700	27 200
		Дверь входная теплая	1		70 800	70 800
		Дверь тамбурная	1		40 500	40 500
		Дверь межкомнатная	1		10 000	10 000
		Ручка дверная	1		750	750
		Розетка	3		150	450
		Почтовые ящики	10/7		4 241	42 410
		Урна	1		-	-
ИТОГО:						341 860
Калькуляция стоимости отделочных работ						
Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Цена за ед., руб	Сумма, руб		
Демонтаж перегородок	м ²	37	200	7 400		
Демонтаж плитки во всех помещениях	м ²	36	150	5 400		
Стяжка под плитку	м ²	36	400	14 400		
Монтаж плитки с затиркой	м ²	56	800	44 800		
Монтаж потолка ячеистого	м ²	36	350	12 600		
Монтаж розеток	шт	3	250	750		
Монтаж подрозетника	шт	3	150	450		
Монтаж усиленного короба трехъярусного по периметру потолка (шпательвание, монтаж малярного уголка, поклейка обоев, покраска)	м п	50	700	35 000		
Шпательвание стен под декоративную штукатурку	м ²	150	150	22 500		
Грунтование стен под декоративную штукатурку	м ²	150	45	6 750		
Нанесение декоративной штукатурки	м ²	150	400	60 000		
Монтаж зеркального полотна	Шт	1	7 650	7 650		
Монтаж двери теплой	Шт	1	4 500	4 500		
Монтаж тамбурной двери	Шт	1	4 500	4 500		
Монтаж двери межкомнатной	Шт	1	2 600	2 600		
Врезка светильника в ячеистый потолок	Шт	16	150	1 500		
ИТОГО:						230 800