



Подъезд №7

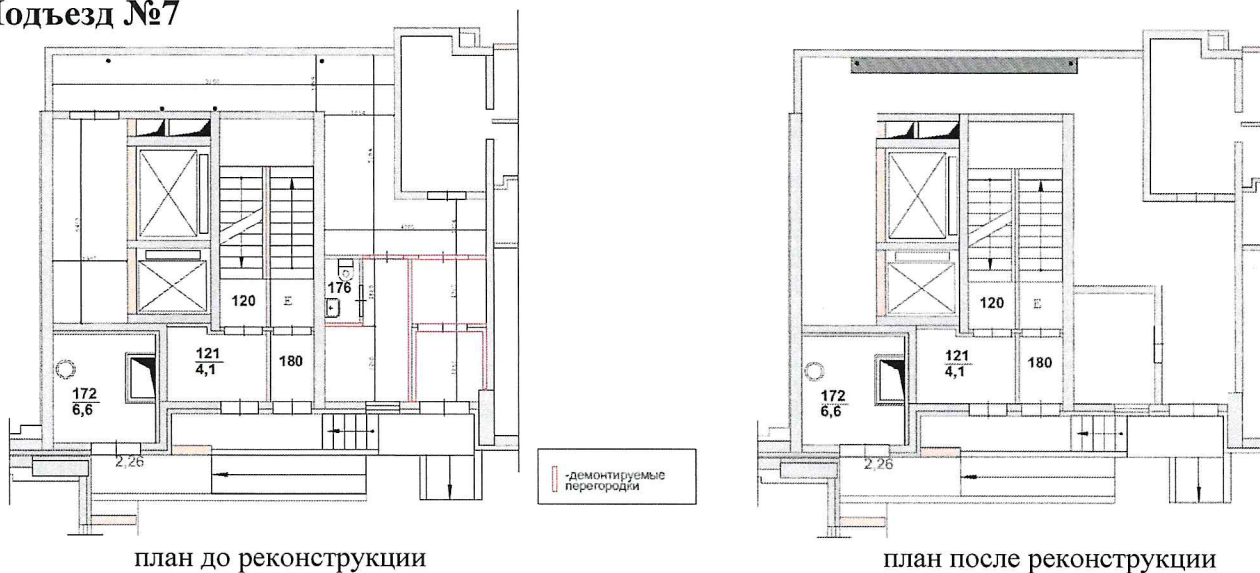

план до реконструкции

план после реконструкции

Визуализация подъездных холлов

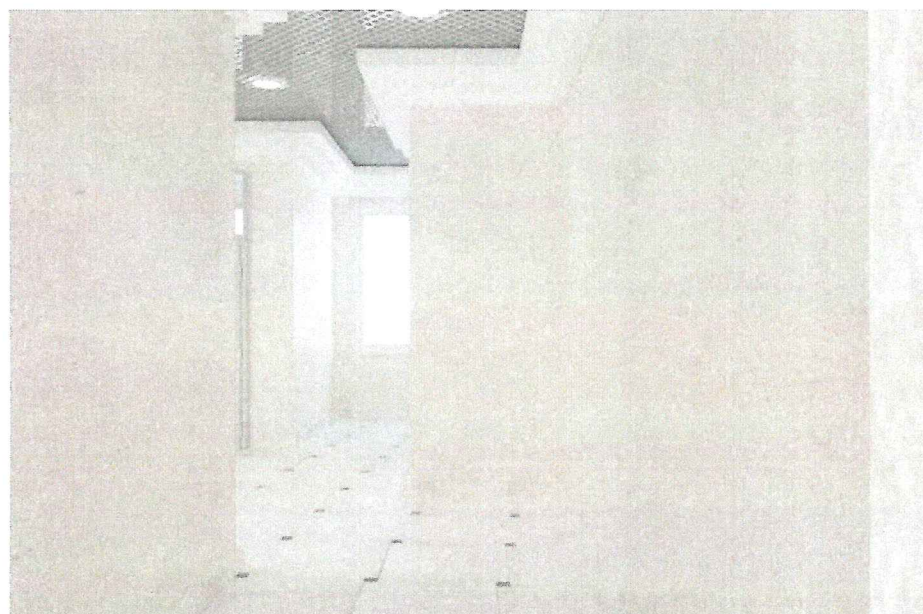

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕБЕЛИ, ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕКОРА. Подъезд 7.						
Поме- щение	Номер на плане	Наименование/Артикул	Кол-во, шт	Кол-во, м ²	Цена за ед., руб	Сумма, руб
Холл		Керамогранит 600х600, Уральский гранит, белый матовый		49 м ²	650	31 850
		Вставка 60х60, Уральский гранит, черный полированный	123		60	7 380
		Плинтус 600х150 Уральский гранит, белый матовый		21 м ²	650	13 650
		Декоративная штукатурка		149 м ²	400	59 600
		Фреска	1		16 500	16 500
		Зеркало 1355х2590 мм	1		8 350	8 350
		Потолок ячеистый Грильято 100		49 м ²	650	31 850
		Светильник	12		1 700	20 400
		Дверь входная теплая	1		70 800	70 800
		Дверь тамбурная	1		40 500	40 500
		Дверь межкомнатная	1		10 000	10 000
		Ручка дверная	1		750	750
		Розетка	3		150	450
		Почтовые ящики	10/7		4 241	42 410
		Урна	1		-	-
ИТОГО:						354 490
Калькуляция стоимости отделочных работ						
Наименование работ	Единицы измерения	Кол-во	Цена за ед., руб	Сумма, руб		
Демонтаж перегородок	м ²	30	200	6 000		
Демонтаж плитки во всех помещениях	м ²	49	150	7 350		
Стяжка под плитку	м ²	49	400	19 600		
Монтаж плитки с затиркой	м ²	49	800	39 200		
Монтаж потолка ячеистого	м ²	49	350	17 150		
Монтаж розеток	шт	3	250	750		
Монтаж подрозетника	шт	3	150	450		
Монтаж усиленного короба трехъярусного по периметру потолка (шпательвание, монтаж малярного уголка, поклейка обоев, покраска)	м п	50	700	35 000		
Шпательвание стен под декоративную штукатурку	м ²	149	150	22 350		
Грунтование стен под декоративную штукатурку	м ²	149	45	6 705		
Нанесение декоративной штукатурки	м ²	149	400	59 600		
Монтаж зеркального полотна	Шт	1	7 650	7 650		
Монтаж двери теплой	Шт	1	4 500	4 500		
Монтаж тамбурной двери	Шт	1	4 500	4 500		
Монтаж двери межкомнатной	Шт	1	2 600	2 600		
Врезка светильника в ячеистый потолок	Шт	12	150	1 800		
ИТОГО:						235 205