



ООО «ЭнергоПроф»
 energo-prof@mail.ru
 www.energoprof.com

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 88, оф. 312, тел.: +7(343) 328-95-34, ИНН/КПП 6685034175/667001001, ОГРН 1136685010142, р/с 40702810338030002734 в Филиал "Екатеринбургский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810100000000964, БИК 046577964

№ 103 Дата: 20.05.2021

ТСН «Шейнкмана, 111»

Коммерческое предложение

Сообщаем, что ООО «ЭнергоПроф» готово поставить оборудование и выполнить работы:

№ п/п	Наименование	Цена за ед., руб.	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб.
1.	Реконструкция узла циркуляции	552 000,00	шт.	1	552 000,00
Итого (НДС не облагается):					552 000,00

В состав работ входит:

1. Демонтаж труб, элементов труб, трубопроводной арматуры, насоса на участке обратной линии контура циркуляции теплоносителя от фильтра очистки после коллектора до запорной арматуры теплообменника.
2. Монтаж насоса на бетонном виброгосящем блоке с предварительной прокладкой виброизолирующего материала между полом теплового пункта и бетонным виброгосящим блоком насоса. Монтаж обвязки насоса.
3. Антикоррозионная защита монтируемого трубопровода грунтовым покрытием.

Приложение:

1. Технологический эскиз монтируемого трубопровода и элементов.
2. 3D эскиз монтируемого трубопровода и элементов.
1. Оплате не подлежит! Требуется выставления счета!
2. Условия оплаты: 30% в течение 3 (трех) рабочих дней с получения счета на оплату, 70% в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний, на основании полученного счета от исполнителя.
3. Готовность к отгрузке: 4-5 недель.


Директор ООО «ЭнергоПроф»




Окулов А.В.

M2105-01CB

Лист №	Лист
Лист	Лист

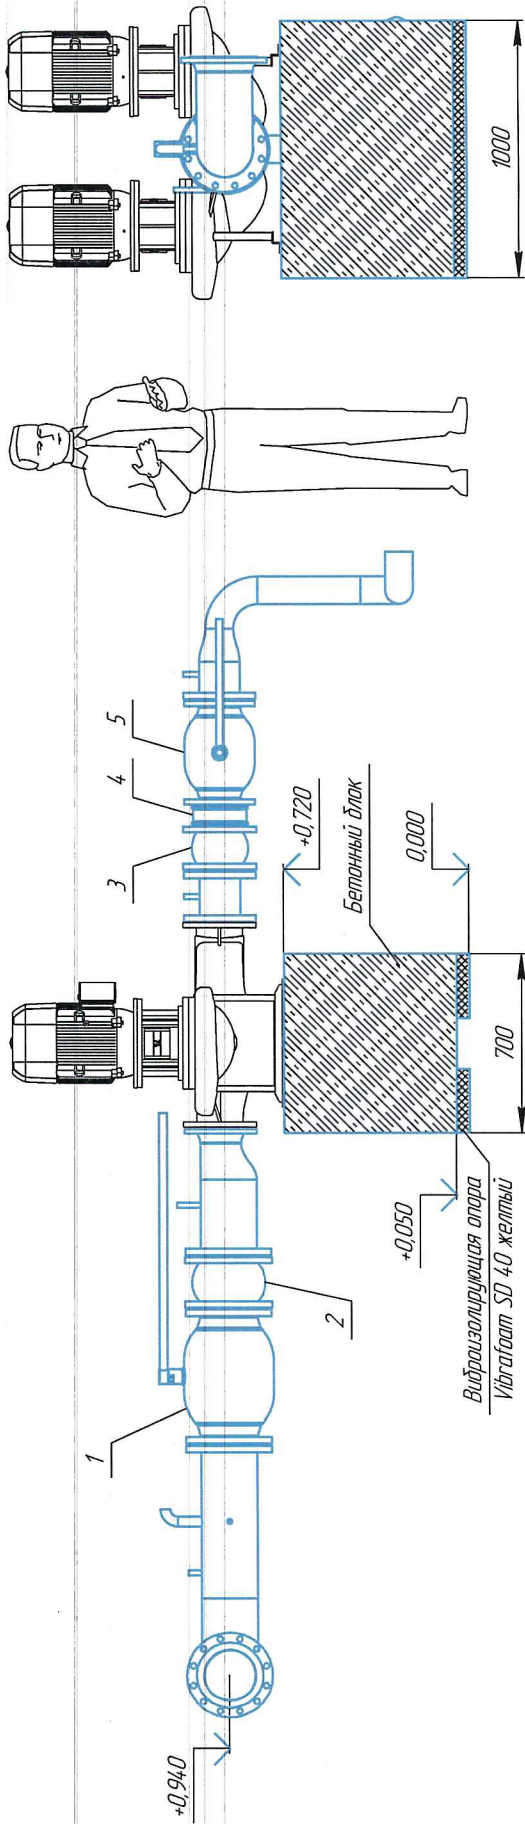


Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

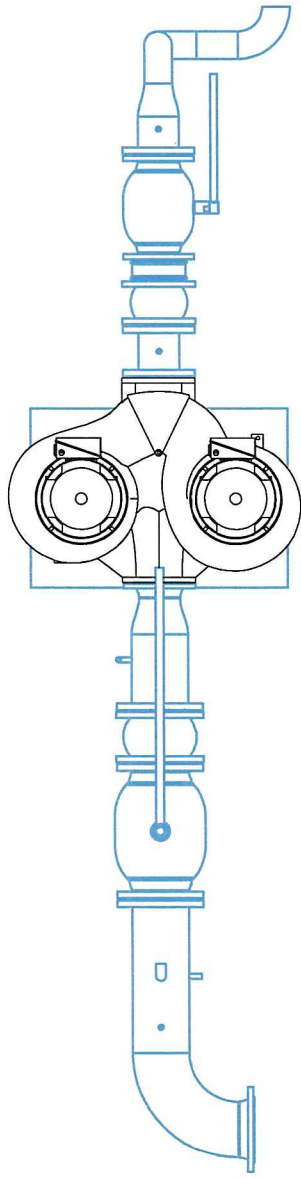

М2105-01CB		Лист	Масса	Масштаб
Виброизоляция насосного оборудования		Лист	Лист	1:20
		Лист	Лист	1

Экспликация оборудования:

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кран шаровый КШЦФ Ду200 полнопроходной, Ру16, LD	1	
2	Виброкомпенсатор Ду200 Ру10 Tescofi	1	
3	Виброкомпенсатор Ду150 Ру10/16 Tescofi	1	
4	Клапан обратный, чугун. Ду150, Ру16, Tescofi	1	
5	Кран шаровый КШЦФ Ду150 полнопроходной, Ру16, LD	1	

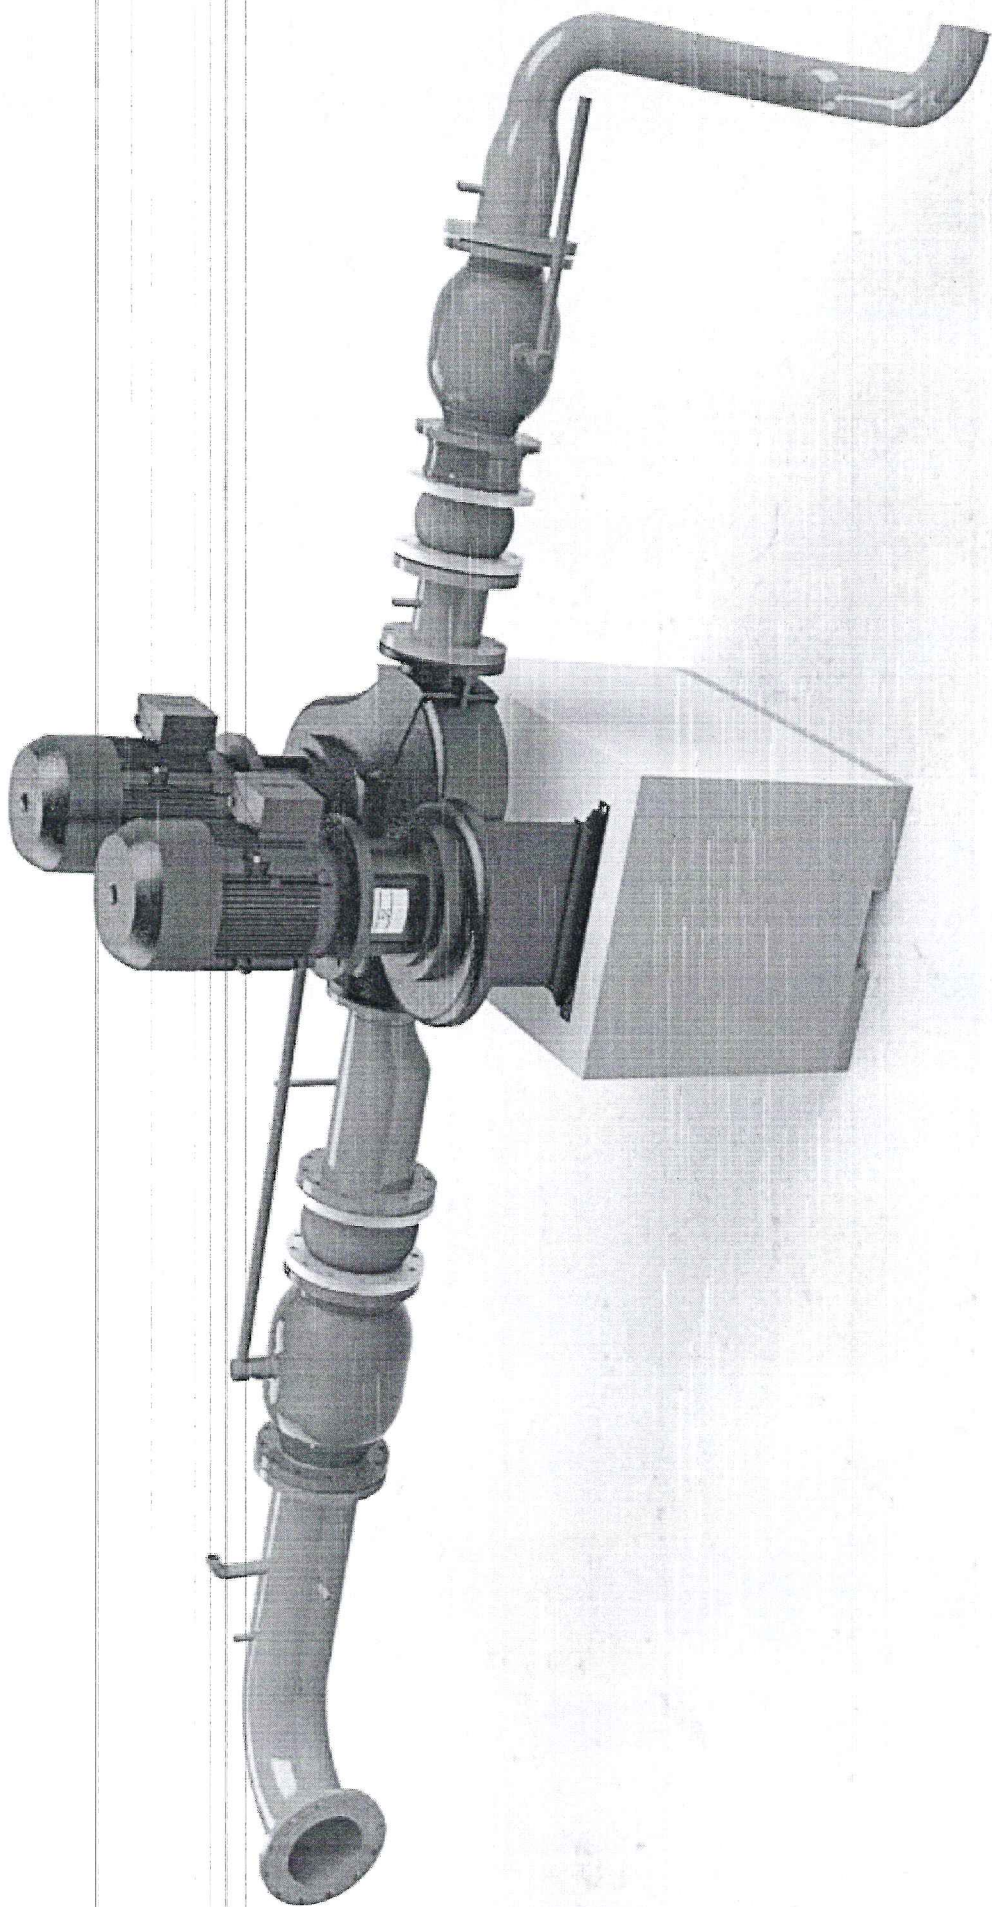



ООО «ЭнергоПроф»
energo-prof@mail.ru
www.energo-prof.com

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 88, оф. 312, тел.: +7(343) 328-95-34, ИНН/КПП 6685034175/667001001, ОГРН 1136685010142, р/с 40702810338030002734 в Филиал "Екатеринбургский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810100000000964, БИК 046577964

№ 71 Дата: 12.04.2021

ТСН «Шейнкмана, 111»

Коммерческое предложение

Сообщаем, что ООО «ЭнергоПроф» готово поставить оборудование и выполнить работы:

№ п/п	Наименование	Цена за ед., руб.	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб.
1.	Насос многоступенчатый CR 15-05F HQQE (4.0 кВт, 3х400В) (код 96501896)	145 486,00	шт.	1	145 486,00
2.	Преобразователь давления MBS 1700, 0-16 бар, G1/2, выходной сигнал 4-20 мА. (код 060G6106)	6 400,00	шт.	2	12 800,00
3.	Шкаф управления насосом с ПЧ 4,0 кВт (код AP-380-9,0-1Ч) с подготовкой под второй ПЧ	130 700,00	шт.	1	130 700,00
4.	Работы по монтажу насоса, шкафа управления насосом, выполнение пусконаладочных работ	20 000,00	шт.	1	20 000,00
Итого (НДС не облагается):					308 986,00

1. Оплате не подлежит! Требуется выставления счета!
2. Условия оплаты: 30% в течение 3 (трех) рабочих дней с получения счета на оплату, 70% в срок не позднее 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний, на основании полученного счета от исполнителя.
3. Готовность к отгрузке: 4-5 недель.

Директор ООО «ЭнергоПроф»

Окулов А.В.

